

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Примечание. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Гарантийный талон.

№ п п	Наименование изделия	Кол-во	Сер. номер
1.	ТВ камера AXI-XL92IR	1	

Отметка ОТК			М.П.
(Подпись и дата)	(Дата продажи)	(подпись Продавца)	

Техническая поддержка: Тел. / Факс: +7(495) 762-55-54
Web: www.axios-sb.ru
E-mail: support@axios-sb.ru

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий

(подпись Покупателя)

7. Сведения о рекламациях.

Дата	Количество часов работы до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и № письма	Меры предпринятые по рекламации

Камера телевизионная цветного изображения

AXI-XL92IR

Паспорт



1. Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера AXI-XL92IR предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы и т.п.).

2. Основные технические характеристики.

Наименование параметра	Значение
Конструктивное исполнение ТВ камеры	Влагозащищенная с ИК подсветкой
Класс защиты корпуса	IP66
Характеристики объектива	F 5-50мм/ F2,0
Тип чувствительного элемента	DIS 1/3 (960H)
Количество эффективных элементов	976x582
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	800
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,3/ 0,03 (IR off)
Телевизионный стандарт	PAL
Синхронизация	Внутренняя
Развертка:	Чересстрочная
-частота строк, Гц	15625
-частота полей, Гц	50
Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	52
Время накопления электронного затвора, с	от 1/50 до 1/110000
Коэффициент гамма коррекции (γ)	0,45
Размах композитного видеосигнала на выходе «Video» при нагрузке 75 Ом, В	1,0
Количество светодиодов ИК прожектора	24
Длина волны излучения ИК прожектора, нм	850
Угол излучения ИК прожектора, град	35
Дальность действия ИК прожектора, м	20
Напряжения питания постоянного тока, В	12±10%
Ток потребления (ИК вкл./выкл.), мА, не более	150/350
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 50
Температура хранения, °С	от минус 20 до плюс 70
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 20С ⁰ , %, не более	85
Габаритные размеры (диаметр, высота, длина), мм, не более	50 x 55 x 182
Масса, кг, не более	1,0

3. Комплект поставки.

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Камера телевизионная AXI-XL92IR | - 1шт. |
| 2. Кронштейн | - 1шт. |
| 3. Шестигранный ключ | - 1шт. |
| 4. Паспорт | - 1шт. |
| 5. Упаковка | - 1шт. |

4. Габаритные размеры и подключение.

Внимание! Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании.

4.1. Установочные размеры камеры приведены на рис.1.

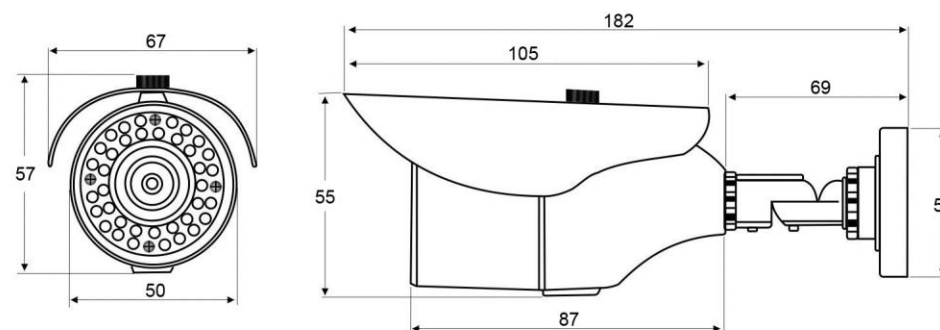


Рис. 1. Установочные размеры



Управление экранном меню с помощью джойстика на кабеле.
Экранное меню приведено в Приложении 1.

Назначение соединительных кабелей ТВ камеры.

Наименование	Назначение
Гнездо (BNC)	Выход полного (композитного) видеосигнала
Вилка типа «Mini Jack»	Для подачи питающего напряжения постоянного тока (+12В)

4.2. Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности. (см. ток потребления п. 2).

4.3. Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

4.4. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

