

■ Спецификация

Модель	AXI-XL61IR
Матрица	1/3" SONY
Количество эффективных пикселей	756*582
Горизонтальное разрешение	600 ТВЛ
Чувствительность	0.01 ЛК ОЛК (ИК вкл)
Отношение сигнал/шум	52dB
Гамма	0.45
ИК подсветка	20 метров
Напряжение питания	DC12V(+/-10%)/120/200mA
Объектив	3,6 mm
Вес (гр)	850
Температура хранения	-30~+60°C RH95% MAX
Температура работы	-40~+45°C RH95% MAX



Достойный уровень!

Купольная ТВ камера с ИК подсветкой AXI-XL61IR



■ Упаковка

No	Имя	Модель	Количество
1.	ТВ камера	AXI-XL61IR	1
2.	Инструкция	AXI-XL61IR	1




НЕ Пытайтесь разбирать ТВ камеру, в случае неработоспособности, обратитесь к дилеру для замены или ремонта

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

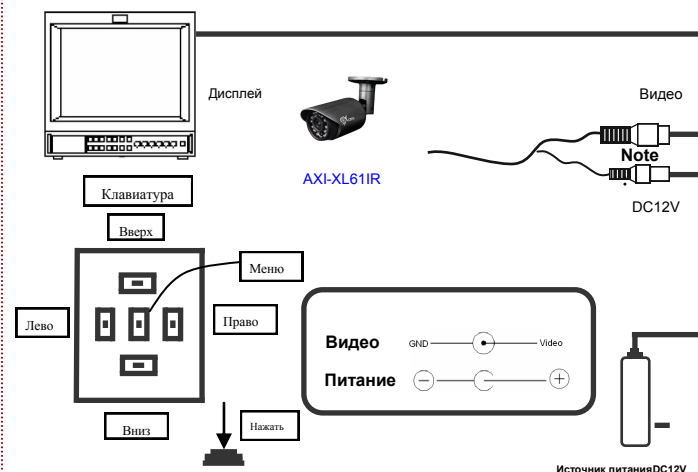

ОПИСАНИЕ

Телевизионная (ТВ) камера AXI-XL611R предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы и т.п.).

Гарантия не распространяется на изделие:
-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

Тел. / Факс: +7(495) 762-55-54

Web: www.axios-sb.ru

E-mail: support@axios-sb.ru

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения после подключения питания

- Необходимо проверить работоспособность источника питания
- Проверить все соединительные провода и разъемы

2. Помехи на изображении

- Необходимо проверить работу источника питания
- Необходимо проверить совместимость периферийных устройств



Внимание :

- Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании.
- Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности.
- Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации в литературе, сопровождающей устройство



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного, опасного напряжения внутри оболочки продукта, величина которого может быть достаточной для того, чтобы создать опасность поражения током



Осторожно

Не открывать , напряжение



